



STANDARD



Características Técnicas
Technical Data



Indicaciones
Recommendation



Peso Aparente (Kg)
Seeming Weight (Kg)

0,900



Peso Líquido (Kg)
Net Weight (Kg)

3,80 (Torcha
c/ Cable 4,00m)

Tres modelos de Cuerpo de Torcha - Three Models of Torch Bodies
Conductor Estañado - Tinned Conductor
Cuerpo Entero sin Torcha - Body Made in a Single Part, Without Any Weld
Menor Calentamiento - Less Heat
Mayor Paso de Corrente - Improved Conductivity

Serviços Médios
Medium Works

Corriente (A) - Current	
210A	160A
DC	AC
1,00 a 3,17	
Capacidad (mm) Capacity (mm)	

WP 26


Código/Code	Descr./Descr.	Cuerpo/Body	Tipo/Type	Enganche/Coupling	Med./Mes.
WP26VS-CSB	Torcha TIG WP26 WP26 TIG Welding Torch	Silicona Silicon	Válvula Valve	Convencional Standard	
WP26VS-9SB				Encastre Rápido Fast Coupling	9,00mm
WP2VS6-12SB					12,80mm
WP26VRCSSW		Convencional Standard			
WP26VR-9SSW		Encastre Rápido Fast Coupling		9,00mm	
WP26VR-12SSW				12,80mm	
WP26VFX-CSSW		Convencional Standard			
WP26VFX-9SSW		Encastre Rápido Fast Coupling	9,00mm		
WP26VFX-12SSW			12,80mm		
Torcha/Torch TIG WP26					

Código/Code	Descr./Descr.	Cuerpo/Body	Tipo/Type	Encastre/Coupling	Med./Mes.
WP26SA-CSB	Torcha TIG WP26 WP26 TIG Welding Torch	Silicona Silicon	Accionamiento Trigger	Convencional Standard	
WP26SA-9ER				Encastre Rápido Fast Coupling	9,00mm
WP26SA-12ER					12,80mm
WP26RA-9ER		Rígido Rigid		Convencional Standard	
WP26RA-9ER				Encastre Rápido Fast Coupling	9,00mm
WP26RA-12ER					12,80mm
WP26FX-AC		Flexible Flexible		Convencional Standard	
WP26FX-9ER				Encastre Rápido Fast Coupling	9,00mm
WP26FX-12ER					12,80mm
WP26R-AC		Recto Straight		Convencional Standard	
WP26R-9ER				Encastre Rápido Fast Coupling	9,00mm
WP26R-12ER					12,80mm
Torcha/Torch TIG WP26					

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descripción/Description	Med./Mes.
	1	10N50	Bocal de Cerámica Alumina Nozzle	n° 04 ø6,5mm
		10N49		n° 05 ø8mm
		10N48		n° 06 ø9,5mm
		10N47		n° 07 ø11mm
		10N46		n° 08 ø12,5mm
		10N45		n° 10 ø16mm
	2	10N23	Cuerpo Fijador Collet Body	1,6mm 1/16"
		10N24		2,4mm 3/32"
		10N28		3,2mm 1/8"
	3	18CG	Anillo Inferior Bottom Cup Gasket	
Componentes/Components				
Torcha/Torch TIG WP26				

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descripción/Description	Med./Mes.
	4	WP26VS	Cuerpo de Torcha Silicona (entero) Silicon Torch Body	p/uso de Válvula w/Valve
	*	WP26VR	Cuerpo de Torcha Rígido (entero) Rigid Torch Body	
		WP26VFX	Cuerpo de Tocha Flexible Flexible Torch Body	
	5	WP26SA	Cuerpo de Torcha Silicona (entero) Silicon Torch Body	p/uso de Accionamiento for Trigger
	*	WP26RA	Cuerpo de Torcha Rígido (entero) Rigid Torch Body	
		WP26FXA	Cuerpo de Tocha Flexible Flexible Torch Body	
Componentes/Components				
Torcha/Torch TIG WP26				



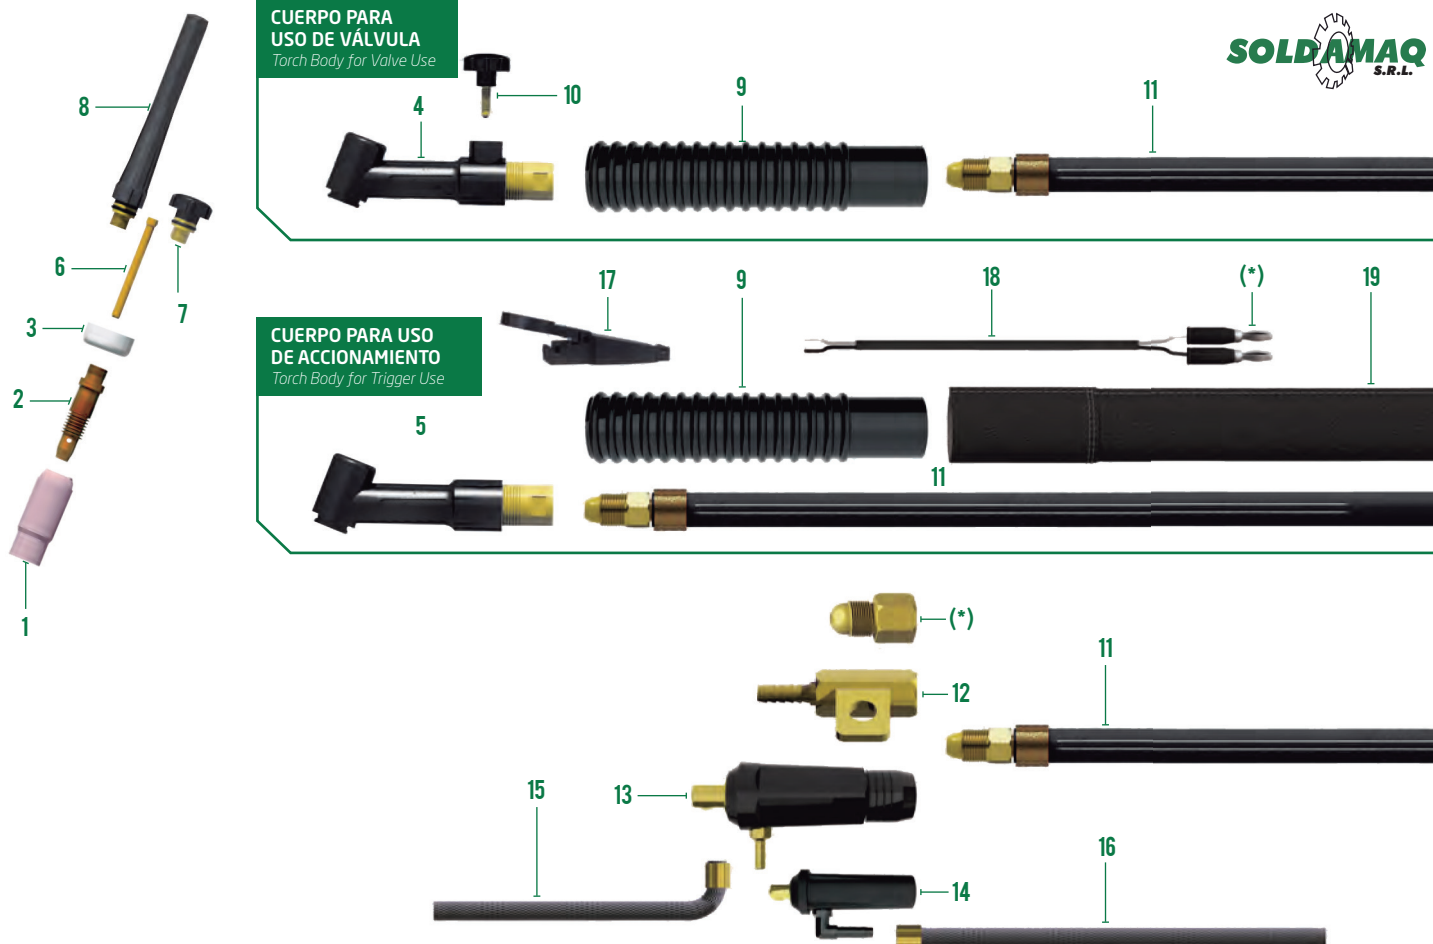

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descripción/Description	Med./Mes.
	6	10N22	Fijador Collet	1,00mm
		10N23		1,6mm 1/16"
		10N23M		2,00mm 5/64"
		10N24		2,4mm 3/32"
		10N25		3,2mm 1/8"
	7	57Y04	Capa Corta Short Cap	
	8	57Y02	Capa Larga Long Cap	
	9	10N15	Puño de la Torcha Torch Handle	
	10	VS-1	Válvula del Cuerpo Torch Valve	
	11	46V28R	Cable de Gas y Fuerza p/Sistema Encastre Rápido 9,00mm Gas-Power Cable for Standard System and 9,00mm Fast Coupling	
		46V28ER	Cable de Gas y Fuerza p/Sistema Convencional y Encastre Rápido 12,80mm Gas-Power Cable for Standard System and 12,80mm Fast Coupling	

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descripción/Description	Med./Mes.
	12	TCGFC	Terminal del Cable Gas y Fuerza Gas and Power Cable Terminal	
	13	TIG-70-95	Conector Macho TIG 12,80mm c/Entrada de Gas TIG Male Connector w/ 12,80mm Gas Input	
	14	TIG-10-25	Conector Macho TIG 9,00mm c/Entrada do Gás TIG Male Connector w/ 9,00mm Gas Input	
	15	MEG	Manguera de Entrada de Gas Input Hose Gas	0,40m
	16	MEG-1,5M		1,50m
	17	K01	Accionamiento de la Torcha Torch Trigger	
	18	57Y01R	Cable de Accionamiento 4m Trigger Cable 4m	
	19	609123	Capa Protectora de los Cables 3m Cable Protection Cover 3m	

Componentes/Components

Torcha/Torch TIG WP26